

Manual Técnico de Elluminate


Configuración de bocinas y micrófono

Antes de iniciar sesión

1. Asegúrese que todos los cables estén bien conectados a sus respectivas tomas.
2. Asegúrese que las bocinas funcionan.
 - a. Revise las luces de las bocinas para asegurarse que están conectadas a la corriente eléctrica.
 - b. Si son de baterías, asegúrese que tengan carga.
3. Revise que las bocinas estén encendidas y que tengan volumen.
4. Si su micrófono posee un switch revise que este indique que esta encendido.


Durante la sesión

1. En el menú principal seleccione *Herramientas* -> *Audio* -> *Asistente de configuración*.

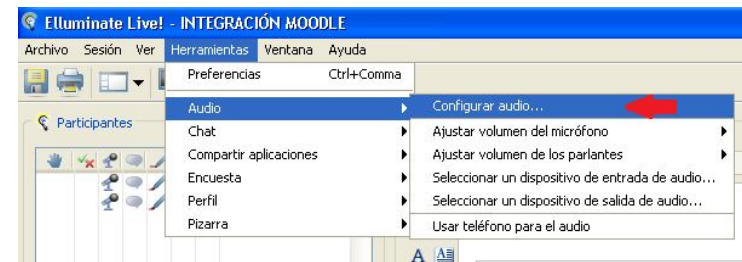




2. Seleccione el dispositivo de audio que desea utilizar, si utiliza un dispositivo USB conéctelo y espere a que el sistema operativo lo reconozca, después presione el botón "refrescar".

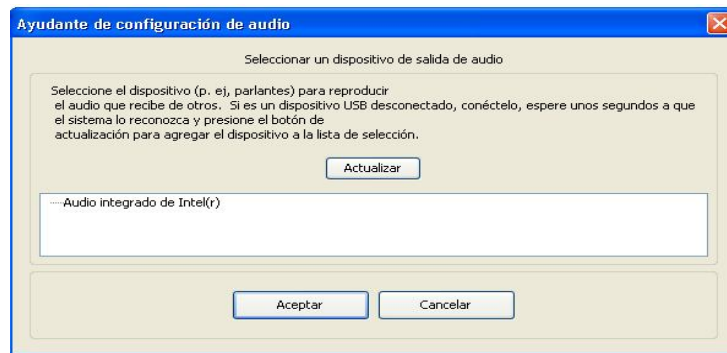

3. Presione "Aceptar".




4. Realice la prueba de sonido para asegurarse que el dispositivo que seleccionó era el correcto. Si la prueba no es exitosa repita los pasos anteriores utilizando otro dispositivo.







5. Seleccione un dispositivo para el micrófono, si utiliza un dispositivo USB conéctelo y espere a que el sistema operativo lo reconozca, después presione el botón "refrescar".

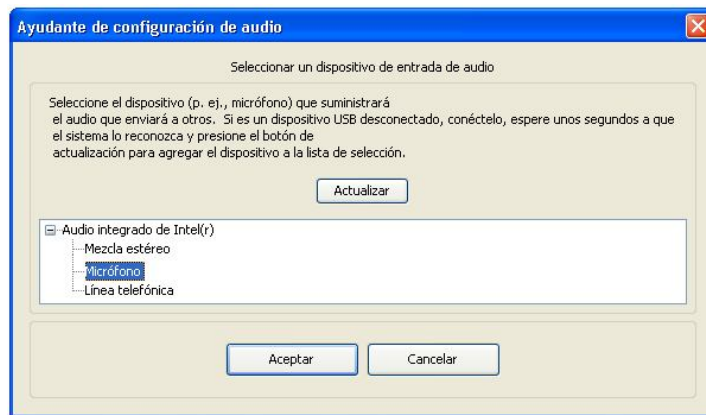

6. Presione "Aceptar".



7. Realice la prueba de volumen del micrófono y asegúrese que la barra de prueba este en su mayoría en verde.

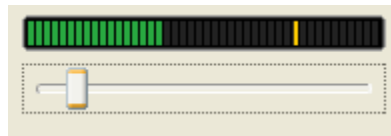


Configuración de velocidad de conexión

1. En el menú principal seleccione Herramientas -> Preferencias. Busque la opción de sesión y dentro de ella la opción de conexión.





2. Según donde se encuentre su conexión a internet podría variar. Ajustando la velocidad de la conexión hará que Elluminate funcione de una forma óptima.

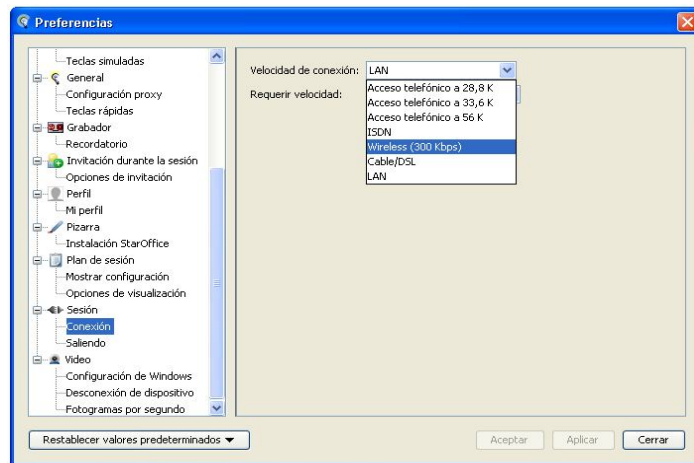

3. Las velocidades son:

- Acceso telefónico 28.8kbps:** conexiones de teléfono básicas, si esta accediendo por teléfono esta es la configuración adecuada.
- Acceso telefónico 33.6kbps:** conexión de teléfono con mayor ancho de banda.
- Acceso telefónico 56kbps:** conexión de teléfono con mayor ancho de banda.
- ISDN:** conexión especializada para transmisión digital de voz, video y datos.

- Wireless:** conexión inalámbrica permite hasta 300kbps. Esta conexión es para personas que utilizan redes inalámbricas.
- Cable/DSL:** las conexiones de internet comerciales en Guatemala son de este tipo por lo que esta es la conexión recomendada para usuarios que tengan internet comercial.
- LAN:** esta configuración es la adecuada si se encuentra en laboratorios dentro del campus.


Como mejorar el rendimiento

- En el menú principal selecciones Herramientas -> Preferencias.






2. En la opción de audio y dentro de ella “suprimir silencio” asegúrese que la opción de “suprimir transmisión de silencio” este marcada. Esto evitará que se envíe “sonido basura” mejorando la respuesta en general.

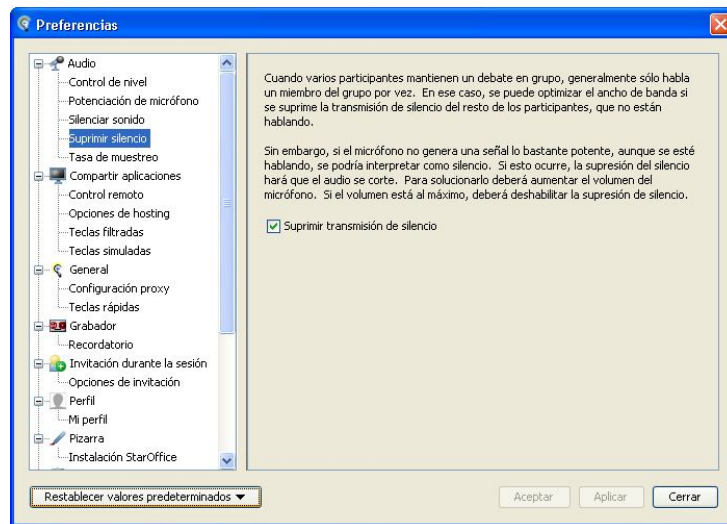

3. En la opción de video y dentro de ella “fotogramas por segundo” puede minimizar los cuadros por segundo en el video lo cual resultará en un video mas “cortado” pero con mejor respuesta en general.

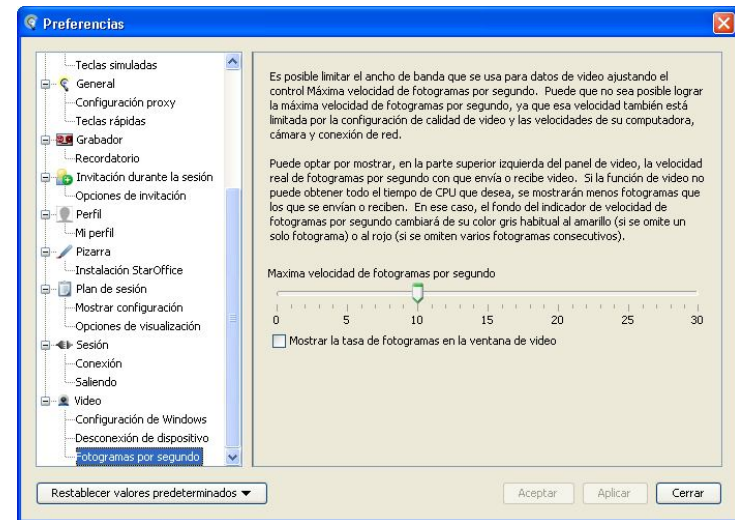

Configuración de proxy

1. Si se encuentra detrás de un servidor proxy contacte al administrador de su red.